



La **Formaleta metálica** ideal para la construcción. Este sistema permite contener el concreto hasta que desarrolle su resistencia, proporcionando estabilidad a la mezcla y mejores acabados.

BENEFICIOS:

- Económicas • Más livianas • Fabricadas en Acero Galvanizado Grado 40 • Fácil de instalar • No propaga el fuego.

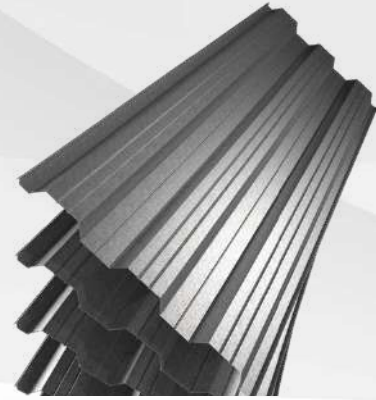

Espesor (mm)	Longitud (mm)	Ancho Útil (mm)
0,65	6000	950

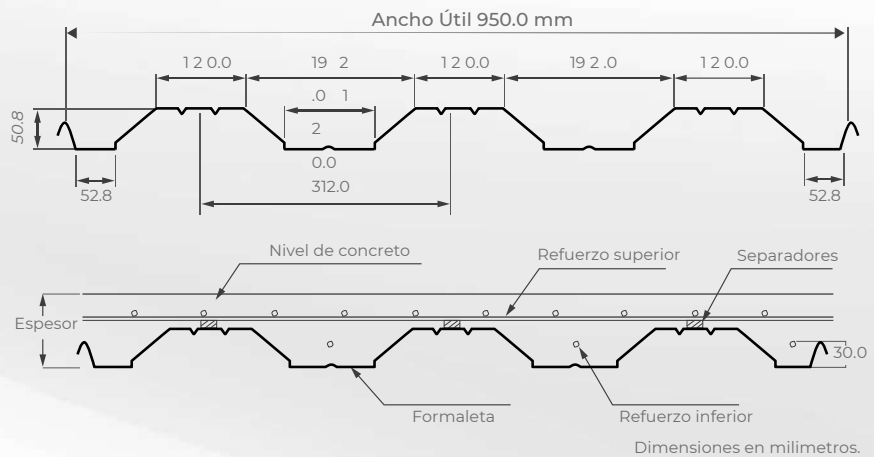

Espesor losa (mm)	100	110	120
Consumo de concreto teórico (m ³ /m ²)	0,073	0,083	0,093
Luz máxima losa (m)	1,5	1,5	1,5
Refuerzo superior mínimo	Malla Electrosoldada 4,5 mm 15 x 15	Malla Electrosoldada 5 mm 15 x 15	Malla Electrosoldada 5 mm 15 x 15
Refuerzo inferior mínimo	Barra # 2	Barra # 2	Barra # 2

Nota:

- Las medidas aquí detalladas pueden presentar tolerancias de hasta +/- 5mm.
- La losa debe contar con un refuerzo principal diseñado estructuralmente, dado que la formaleta no trabaja como refuerzo en el entrepiso y la distancia entre viguetas va a depender del refuerzo utilizado, la luz máxima entre apoyos definida en la tabla de la formaleta no requiere apuntalamiento temporal.
- Verificar si es necesario el apuntalamiento, según tabla anterior.
- La presente recomendación debe ser avalada por un ingeniero idóneo, PanelCo S.A. no se responsabiliza por error u omisión.

Recomendaciones: • Almacenar bajo techo. • Mantenerlo almacenado en un lugar ventilado y seco. • Garantía 1 año.

Fuente: Acesco 2023



@panelco.com.co



PanelCo S.A.



@PANELCO_SA



@panelco.sa



PanelCo S.A.



PanelCo.com.co

